



A930 RTX

Онлайн контрольно-кассовая машина
Руководство пользователя

Онлайн назорат касса машинаси
Маҳсулоти буйича қўлланма

Содержание

Технические характеристики	18
Комплектация	20
Описание продукта	21
Включение	27
Установка чековой ленты	28
Считыватель банковских карт	29
Бесконтактная оплата по NFC	31
SIM-карта, карта памяти	32
Уход и чистка устройства	32
Рекомендации по эксплуатации	33
Советы по энергопитанию и аккумулятору	34

Технические характеристики

 **Андроид 12**
  **HD Экран**
  **Надёжная**
 **PCI PTS 6X Serd**
  **Две камеры**
СВЯЗЬ

Процессор	Восьмиядерный процессор Cortex A55, 1,6 ГГц + отдельный процессор безопасности
Память	еMMC 16 ГБ + 2 ГБ DDR3RAM Дополнительно: флэш-память eMMC 32 ГБ + ОЗУ DDR4 3 ГБ Дополнительно: флэш-память eMMC 64 ГБ + ОЗУ DDR4 4 ГБ Расширенный слот для карт памяти microSD до 128 ГБ
Карт-ридеры	Считыватель магнитных карт / смарт-карт / Бесконтактный картридер
Камеры	Фронтальная камера: 5-мегапикселя · Задняя камера: 8-мегапикселя Автофокус со светодиодным фонариком / считывает 1D и 2D коды и коды маркировки
Экран	6.3-дюймовый IPS дисплей · HD 1440 x 720 пикселей · Мультикас
Связь	4G/3G/2G + Wi-Fi® 2,4 ГГц Bluetooth® 4.2 Опционально: 4G/3G/2G + Wi-Fi® 5 ГГц/2,4 ГГц + Bluetooth® 5.0
Электропитание	7.2V / 2600mAh Литий-ионный аккумулятор Блок питания 5,0 В, 2,0 А
Термопринтер чеков	Скорость печати: 80 мм/с Ширина бумаги: 58 мм Диаметр: 40 мм

Технические характеристики

SIM – SAM	1 слот для micro SIM-карты, 2х слота для карт SAM или 1х слот для micro SIM-карт + 1 mini SIM, 1 слот для карт SAM (опция)
Геотаргетинг	GPS / AGPS / BeiDou / Glonass
Индикаторы	4 индикатора бесконтактных транзакций / Индикатор считывателя смарт-карт
Порты подключения	1 USB «Type-C» Поддерживает зарядку и USB 2.0, OTG / 3.5 мм Разъём TRS (Audio Jack) 2-контактный POGO-контакт
Габариты и вес	Д x Ш x В (мм): 190 x 81 x 63 · Вес (г): 395 (включая батарею)
Сертификаты	PCI PTS 6.x SRED EMV L1 & L2 EMV Contactless L1 Visa payWave MasterCard Contactless UPI qUICS Amex ExpressPay Discover D-PAS JCB J/Speedy Interac Flash TQM CE RoHS BQB ABECS Anatel FCC IC Заключение оператора фискальных данных ГНК и Центра кибербезопасности программных продуктов Республики Узбекистан. Сертифицированный программный эквайринг для приема безналичных платежей (UZCARD, HUMO, Mastercard, VISA и UnionPay International)

Комплектация



Стандартный набор

- Онлайн ККМ
- Адаптер электропитания
- USB кабель
- Аккумулятор
- Руководство пользователя

Проверьте компоненты после распаковки.
Если какие-либо компоненты отсутствуют,
обратитесь к поставщику.

Описание продукта



Номер патента P/N:200312000000XXX

Официальным дистрибьютором на территории Республики Узбекистан является ООО «ARCA GROUP».

Адрес: Республика Узбекистан, Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, МСГ «Элобод», улица Мирзо-Улугбек, 101А.

Служба поддержки +998 (78) 120-23-23
www.arca.uz

Вид спереди



Вид сзади



Контакты
подключения
док-станции

Задняя камера
2D сканер

Крышка аккумулятора

Динамик


Левая сторона



Правая сторона



Слоты под аккумулятором для СИМ-карт и карт памяти Micro SD

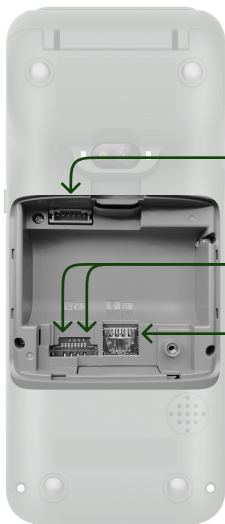

Разъём
подключения
аккумулятора

SAM 1
SAM 2 / SIM 2

SIM 1
Micro SD

«SAM 1» — ФН модуль
«SAM 2» — Модуль
безопасного
доступа

Включение



Включение / Отключение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку включения, пока не загорится дисплей.

Для отключения нажмите и удерживайте кнопку, на дисплее появится меню.

Нажмите на нужное действие выключения или перезагрузки устройства.

Индикатор электропитания



Батарея в нормальном состоянии



Подключен сетевой адаптер



Ошибка батареи или зарядом

Заряд аккумулятора

Аккумулятор заряжается с помощью адаптера питания от устройства. Состояние зарядки будет отображаться на дисплее.

Не рекомендуется оставлять аккумулятор на зарядке дольше 48 часов.

Установка чековой ленты

1. Откройте крышку принтера;
2. Вставьте чековую бумагу;
3. Закройте крышку принтера, придерживая снаружи конец чековой ленты.


Оторвать чековую ленту можно, потянув бумагу вверх, вдоль режущей гребёнки.

Считыватель банковских карт

Карты с магнитной полосой:

1. Вставьте карту с левого или правого края считывателя магнитной полосой вниз;
2. Плавно проведите картой через слот.

Карту можно проводить в обоих направлениях.

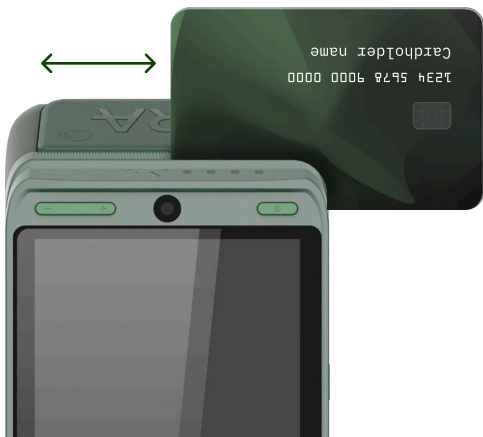

Считыватель банковских карт

Карты с чипом:

1. Поднесите карту чипом вверх
2. Вставьте карту внутрь слота до упора
3. Следуйте подсказкам на дисплее

После проведения оплаты, карту можно вынуть



Бесконтактная оплата по NFC

Коснитесь картой или гаджетом логотипа ERA, расположенного на крышке принтера чеков.

Индикатор датчика бесконтактной оплаты



Символ рядом с логотипом ERA



SIM-карты

Для установки SIM-карты, откройте крышку аккумулятора задней части устройства. Вставьте SIM-карту в слот и закройте крышку.

Аккумулятор можно приподнять, если нужно

Карта памяти Micro SD

Установить карту памяти можно, открыв крышку аккумулятора задней части устройства. Вставьте карту MicroSD в соответствующий слот. Закройте крышку аккумулятора.

Уход и чистка устройства

Для очистки экрана и корпуса используйте слегка влажную, мягкую безворсовую ткань.

Не используйте абразивные средства, они могут повредить экран.

Не погружайте онлайн ККМ в воду или жидкость. Не распыляйте воду или чистящие средства в считывающее устройство, отверстия для карт или отсек аккумулятора.

Рекомендации по эксплуатации

Сторонние, не оригинальные аккумуляторы могут привести к повреждению устройства или его возгоранию.

Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, чрезмерного количества пыли, влаги и тепла.

Не размещайте устройство вблизи электрических устройств, которые могут создавать помехи, такие как микроволновые печи и фены.

Не допускайте сильной тряски или падения устройства.

Для получения помощи и консультаций, свяжитесь со службой технической поддержки

+998 (78) 120-23-23

www.arca.uz

Советы по энергопитанию и аккумулятору

Используйте только оригинальный аккумулятор и зарядное устройство. Зарядка онлайн ККМ в течение длительного времени может привести к уменьшению срока службы аккумулятора. Если аккумулятор используется редко, заряжайте его каждые 6 месяцев, чтобы избежать сокращения срока службы батареи. Замените аккумулятор на новый, если его не использовали в течение 2 лет. Утилизируйте использованный аккумулятор надлежащим образом.

Прекратите пользоваться устройством, если аккумулятор поврежден. Не держите аккумулятор под прямыми солнечными лучами, в задымленной или запыленной среде. Не допускайте нанесения ударов по аккумулятору и не помещайте его в жидкость или огонь.

+998 (78) 120-23-23

Единый колл-центр

Aloqa markazi

era.uz