



A930 RTX

Онлайн контрольно-кассовая машина
Руководство пользователя

Онлайн назорат касса машинаси
Маҳсулоти буйича қўлланма

Tarkib

Texnik xususiyatlari	1
Uskunalar	3
Mahsulot tavsifi	4
Ishga tushirish	10
Tekshirish tasma-sini o'rnatish	11
Bank kartalarini qabul qilish	12
NFC orqali kontaktsiz to'lov	14
SIM-karta, xotira kartasi	15
Qurilmadan foydalanish va tozalash	15
Foydalanish bo'yicha tavsiyalar	16
Quvvat va batareya bo'yicha maslahatlar	17

Uskunalar



Standart to'plam

Onlayn KKM

Quvvat adapteri

USB kabeli

Batareya

Foydalanuvchi
qo'llanmasi

Paketdan chiqarilgandan so'ng komponentlarni tekshiring.

Agar biron bir komponent yetishmayotgan bo'lsa, etkazib beruvchiga murojaat qiling.

Texnik xususiyatlari

 Android 12
  HD display
  Ishonchli aloqa
 PCI PTS 6XSerd
  Ikkita kamera

Protsessor	Sakkiz yadroli Cortex A55 protsessori , 1,6 gigagertsli + alohida xavfsizlik protsessori
Xotira	eMMC 16GB + 2GB DDR3RAM Ixtiyoriy: 32 GB emmc flesh + 3 GB DDR4 RAM Ixtiyoriy: 64 GB emmc flesh + 4 GB DDR4 RAM / 128 GB gacha kengaytirilgan microSD karta uyasi
Card-reader	Kartani o'qiydiganlar
Kameralar	Old kamera: 5 megapikselli · orqa kamera: 8 megapikselli LED chiroqli avtofokus / 1d va 2D kodlari va markalash kodlarini o'qiydi
Display	6.3 dyuymli IPS display· HD 1440 x 720 piksel · Multitouch
Aloqa	4G/3G / 2g + Wi-Fi® 2,4 gigagertsli Bluetooth® 4.2 ixtiyoriy: 4G/3G / 2G + Wi-Fi® 5GHz/2.4ghz + Bluetooth® 5.0
Quvvat manbai	Elektr ta'minoti
Cheklar printeri	Termal chek printeri

Texnik xususiyatlari

SIM – SAM	1 micro SIM karta uyasi, 2x SAM karta uyasi yoki 1X micro SIM karta uyasi + 1 mini SIM, 1 SAM karta uyasi (ixtiyoriy)
Gejoylashuv qurilmasi	GPS / AGPS / BeiDou / Glonass
Ko'rsatkichlar	4 kontaktsiz tranzaksiya ko'rsatkichlari / Smart Card Reader ko'rsatkichi
Ulanish portlari	1 USB "Type-C" zaryadlash va USB 2.0, OTG / 3.5 mm ni qo'llab-quvvatlaydi TRS ulagichi (Audio Jek) 2 pinli POGO PIN
Olchamlari va vazni	L × W × H (mm): 190 x 81 x 63 · og'irligi (g): 395 (batareyani hisobga olgan holda)
Sertifikatlar	PCI PTS 6.x SRED / EMV L1 & L2 EMV Contactless L1 / Visa payWave / MasterCard Contactless / UPI qUICS / Amex ExpressPay / Discover D-PAS / JCB J / Speedy / Interac Flash / TQM / CE / RoHS Bqb / ABECS / Anatel FCC / IC GNK fiskal ma'lumotlar operatori va kiberxavfsizlik markazining xulosasi o'zbekiston Respublikasining dasturiy mahsulotlari. Naqd pulsiz to'lovlarni qabul qilish uchun sertifikatlangan dasturiy ta'minot (UZCARD, HUMO, Mastercard, VISA va UnionPay International)

Mahsulot tavsifi




Patent raqami P/N:200312000000xxx

O'zbekiston Respublikasi hududida rasmiy
distribyutor hisoblanadi
"ARCA GROUP" MCHJ.


Manzil: O'zbekiston Respublikasi, Toshkent
shahar, Mirzo Ulug'bek tumani, Mirzo Ulug'bek
ko'chasi, 101 A-uy.

Aloqa markazi: +998 (78) 120-23-23
www.arca.uz


Old ko'rinish

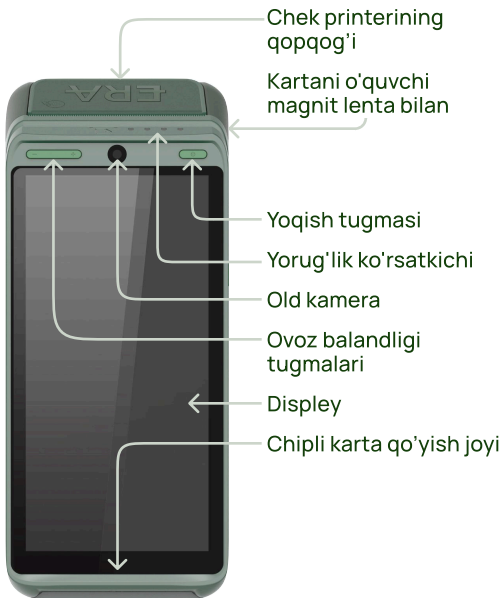


Orqa ko'rinish

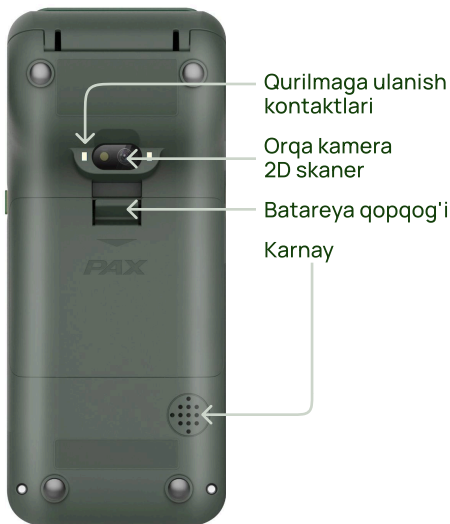


Chap tomon

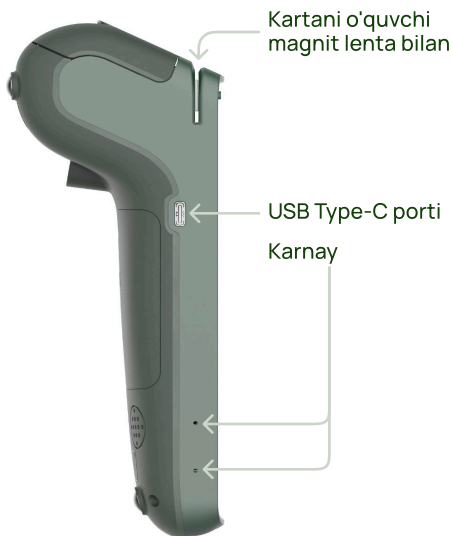

O'ng tomon

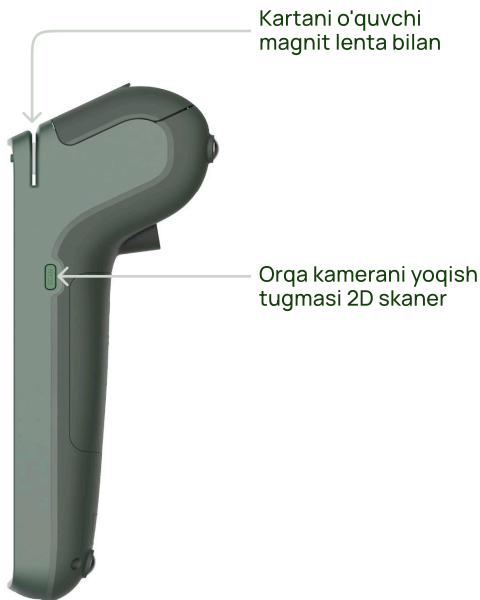

Batareya ostidagi slotlar SIM-kartalar va MicroSD-kartalar uchun

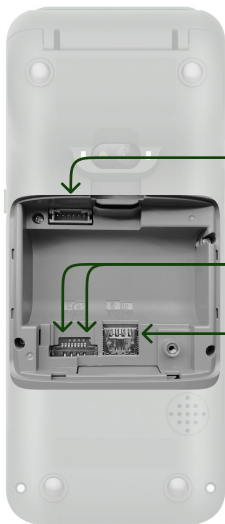

Batareya ulanish joyi

SAM 1
SAM 2 / SIM 2

SIM 1
Micro SD

«SAM 1» — Fiskal modul

«SAM 2» — Modul
xavfsiz
kirish

Yoqish



Qurilmani yoqish / o'chirish

Quvvat tugmasini bosing va ushlab turing, display yonmaguncha.

O'chirish uchun tugmani bosib ushlab turing, displayda menyu paydo bo'ladi.

Qurilmani o'chirish yoki qayta ishga tushirish uchun kerakli amalni bosing.

Quvvat ko'rsatkichi



Batareya normal holatda



Tarmoq adapteri ulangan



Batareya yoki quvvatlashdagi xatolik

Batareya quvvati

Batareya quvvatlanadi qurilmadan quvvat adapteri. Quvvatlash holati displayda ko'rsatiladi.

Batareyani 48 soatdan ko'proq vaqt davomida quvvatlash tavsiya etilmaydi.

Chek tasma-sini o'rnatish

1. Printer qopqog'ini oching;
2. Chek qog'ozini joylashtiring;
3. Chek lentasining uchini tashqi tomondan ushlab, printer qopqog'ini yoping.


Siz qog'ozni taroq bo'ylab yuqoriga tortib, tasmani yirtib tashlashingiz mumkin.

Bank kartalarini o'qish joyi

Magnit chiziqli kartalar:

1. Kartani o'qish joyining chap yoki o'ng chetidan magnit tasma-sini pastga qaratib joylashtiring;
2. Kartani slot orqali o'tkazing.

Karta har ikki yo'nalishda ham amalga oshirilishi mumkin.

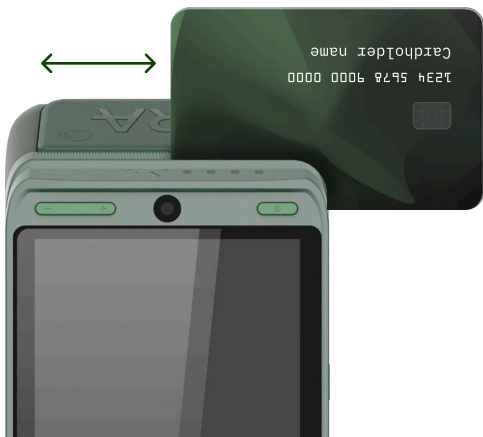

Bank kartalarini o'qish joyi

Chip kartalari:

1. Kartani chip tomoni bilan yuqoriga ko'taring
2. Kartani slot oxirigacha joylashtiring
3. Displaydagi ko'rsatmalarga amal qiling

To'lovni amalga oshirgandan so'ng, kartani olib tashlash mumkin



NFC orqali kontaktsiz to'lov

Karta bilan cheklar uchun printer qopqog'ida joylashgan ERA logotipi yoki gadjetga tekkingiz.

Kontaktsiz to'lov sensori ko'rsatkichi



ERA logotipi yonidagi belgi



SIM-karta

SIM-kartani o'rnatish uchun , qurilmaning orqa qismidagi batareya qopqog'ini oching.

SIM-kartani slotga joylashtiring va qopqog'ini yoping.

Agar kerak bo'lsa, batareyani ko'tarish mumkin

MicroSD xotira kartasi

Xotira kartasini qurilmaning orqa qismidagi batareya qopqog'ini ochib o'rnatishingiz mumkin.

MicroSD kartani tegishli slotga joylashtiring.

Batareya qopqog'ini yoping.

Qurilmadan to'g'ri foydalanish va tozalash

Ekran va korpusni tozalash uchun ozgina nam, yumshoq, tuklarsiz matodan foydalaning.

Abraziv vositalardan foydalanmang, ular ekranga zarar etkazishi mumkin.

Onlayn NKMni suvga yoki suyuqlikka botirmang. O'qish moslamasiga, karta slotiga yoki batareya bo'linmasiga suv yoki tozalash vositalarini sepmang.

Foydalanish bo'yicha tavsiyalar

Uchinchi tomon, original bo'lmagan batareyalar qurilmaga zarar etkazishi yoki uning kuyishiga olib kelishi mumkin.

Qurilmani to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri, ortiqcha chang, namlik va issiqlikdan saqlang.

Qurilmani mikroto'lqinli pechlar kabi shovqinlarni keltirib chiqaradigan elektr qurilmalar pechlar va sochlar uchun fen mashinalari yaqiniga qo'ymang. Qurilmaning kuchli tebranishi yoki tushib ketishiga yo'l qo'ymang.

Yordam va maslahat uchun,
texnik xizmat ko'rsatishga bog'laning

+998 (78) 120-23-23
www.arca.uz

Energiya ta'minoti va batareya bo'yicha maslahatlar

Faqat asl batareya va quvvatlovchidan foydalaning.

NKMni uzoq vaqt davomida onlayn quvvatlash batareyaning ishlash muddatini pasayishiga olib kelishi mumkin.

Agar batareya kamdan-kam ishlatilsa, batareyaning ishlash muddatini qisqartirmaslik uchun uni har 6 oyda bir marta zaryadlang.

Agar 2 yil davomida ishlatilmagan bo'lsa, batareyani yangisiga almashtiring.

Ishlatilgan batareyani belgilangan tartibda utilizatsiya qiling.

Batareya shikastlangan bo'lsa, qurilmadan foydalanishni to'xtating.

Batareyani to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurida, tutunli yoki changli muhitda saqlamang.

Batareyani urilishdan saqlaning va uni suyuqlik yoki olovga qo'ymang.

+998 (78) 120-23-23

Единый колл-центр

Aloqa markazi

era.uz